
PROGETTIAMO IL FUTURO, OTTIMIZZIAMO IL TUO IMPIANTO

COLLETTORI OLEODINAMICI


PER SOLUZIONI INNOVATIVE

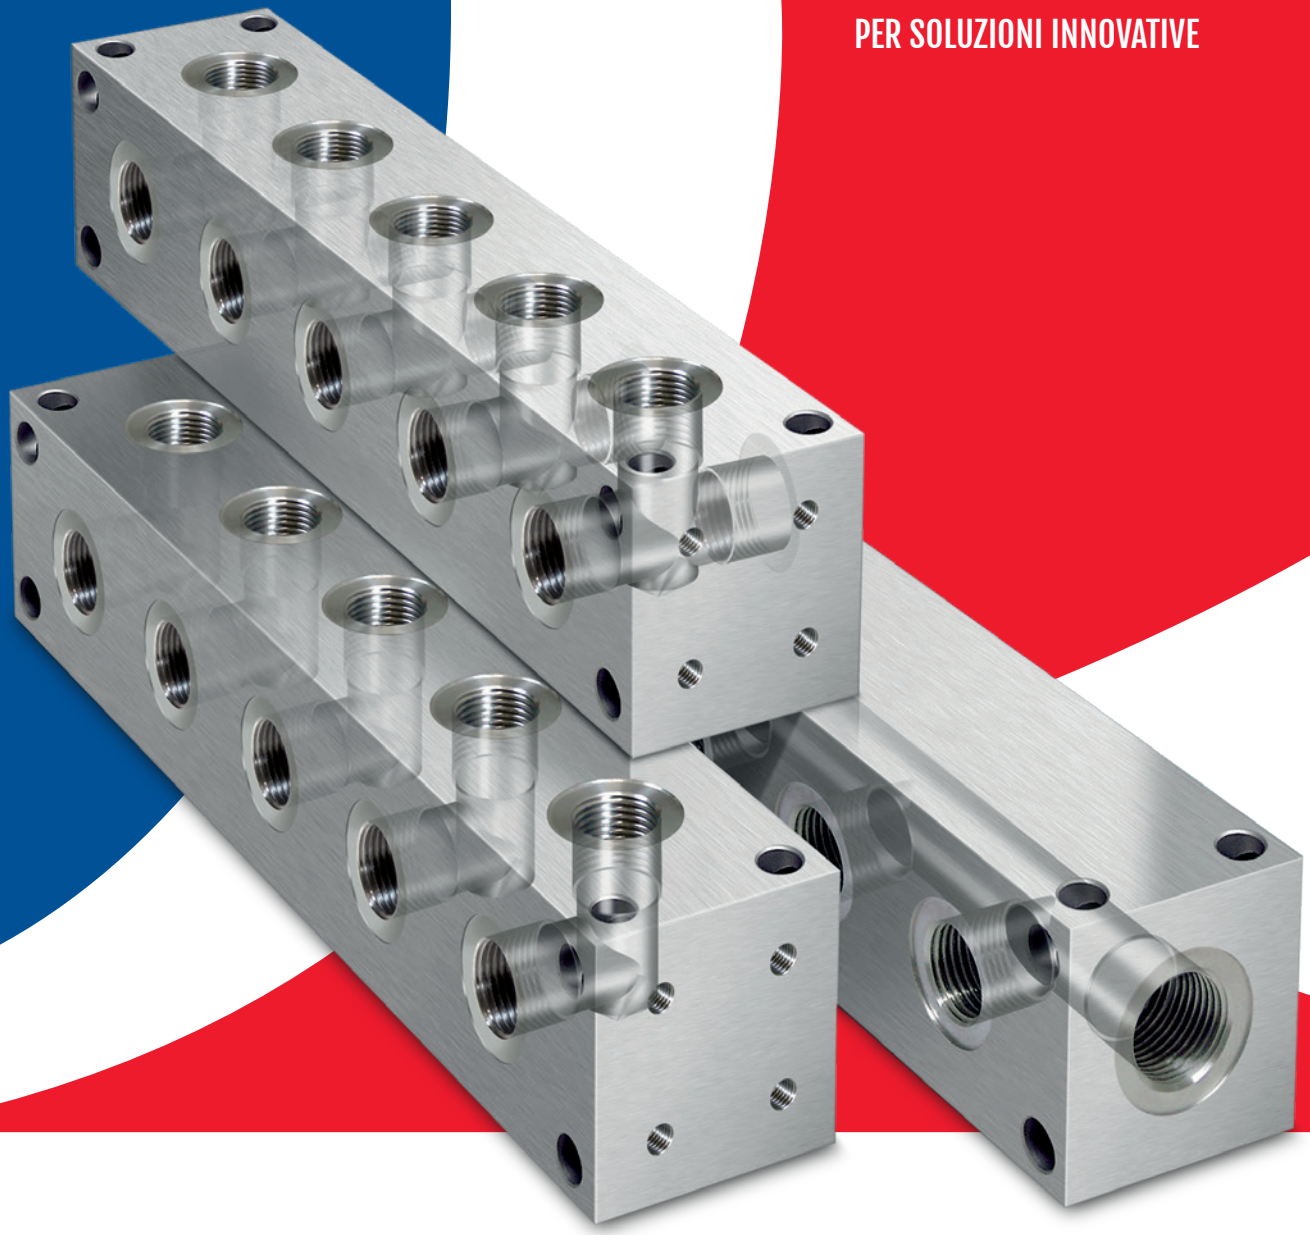

oleorama.it

OLEORAMA

COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

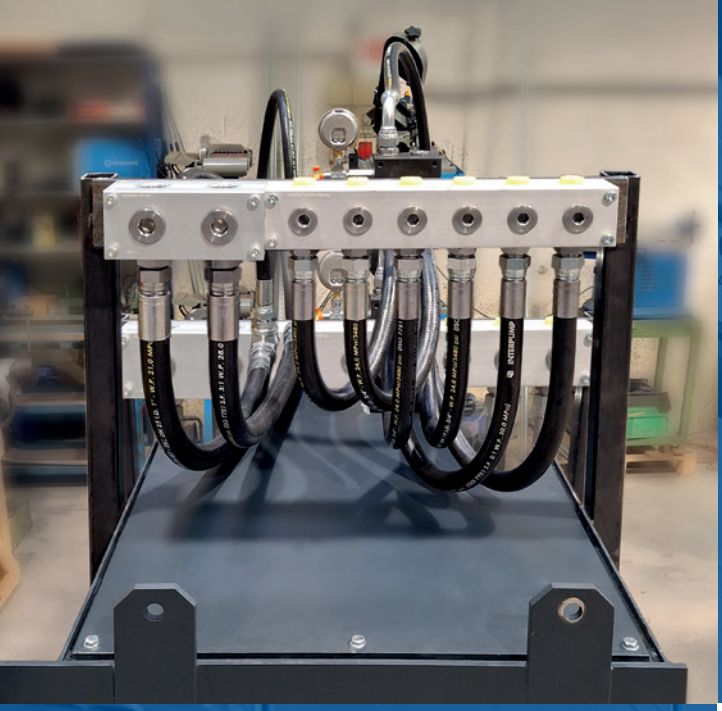

PROGETTIAMO
SOLUZIONI,
OTTIMIZZIAMO
LE PRESTAZIONI

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Esperienza e competenza: offriamo un team altamente qualificato, in grado di offrire **consulenza tecnica specializzata e assistenza pre e post vendita.**

Ampia disponibilità di magazzino: assicuriamo una vasta gamma di prodotti in pronta consegna per rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti.

Soluzioni su misura: realizziamo progetti personalizzati grazie a un reparto tecnico dedicato alla progettazione e costruzione di **centrali oleodinamiche, collettori e sistemi su misura.**

Partnership strategiche: collaboriamo con i migliori produttori di componentistica oleodinamica, garantendo soluzioni affidabili e all'avanguardia.



L' **INNOVAZIONE** DEI **COLLETTORI** OLEODINAMICI **OLEO-RAMA**

Oleo-Rama è uno dei principali distributori in Italia di componenti oleodinamici, pneumatici e per la lubrificazione. Tra i componenti oleodinamici più rilevanti spiccano **i collettori,** elementi essenziali per il funzionamento di macchine industriali e mobili, in grado di garantire efficienza, precisione e durata.
Grazie all'alta qualità, all'ampia gamma di prodotti e a un supporto tecnico specializzato, **Oleo-Rama assicura le migliori soluzioni per ottimizzare le prestazioni dei vostri impianti.**

IN DETTAGLIO LE **NOSTRE ATTIVITÀ** SONO:

DISTRIBUZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI

Proponiamo una vasta gamma di collettori standard di diverse tipologie di schema e dimensione. Forniamo inoltre un'ampia scelta di prodotti oleodinamici, pneumatici e per la lubrificazione, selezionati per garantire qualità e affidabilità in ogni applicazione.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI

Sviluppiamo soluzioni personalizzate per applicazioni industriali e mobili, con l'obiettivo di **ottimizzare l'efficienza e la funzionalità dei sistemi.**


CONSULENZA TECNICA

Il nostro team di esperti fornisce supporto specialistico per migliorare le prestazioni dei sistemi oleodinamici, garantendo soluzioni su misura per ogni esigenza.

OLEORAMA

QUATTRO SCHEMI, SEI TAGLIE, DA 2 A 9 STAZIONI, MASSIMA EFFICIENZA

In Oleo-Rama abbiamo sviluppato un progetto unico per offrire ai tecnici progettisti e installatori una soluzione innovativa nella gestione degli impianti oleodinamici.
La nostra gamma di collettori standard è stata studiata per razionalizzare i percorsi delle linee di portata in pressione e di ritorno, migliorando l'efficienza e semplificando l'installazione.

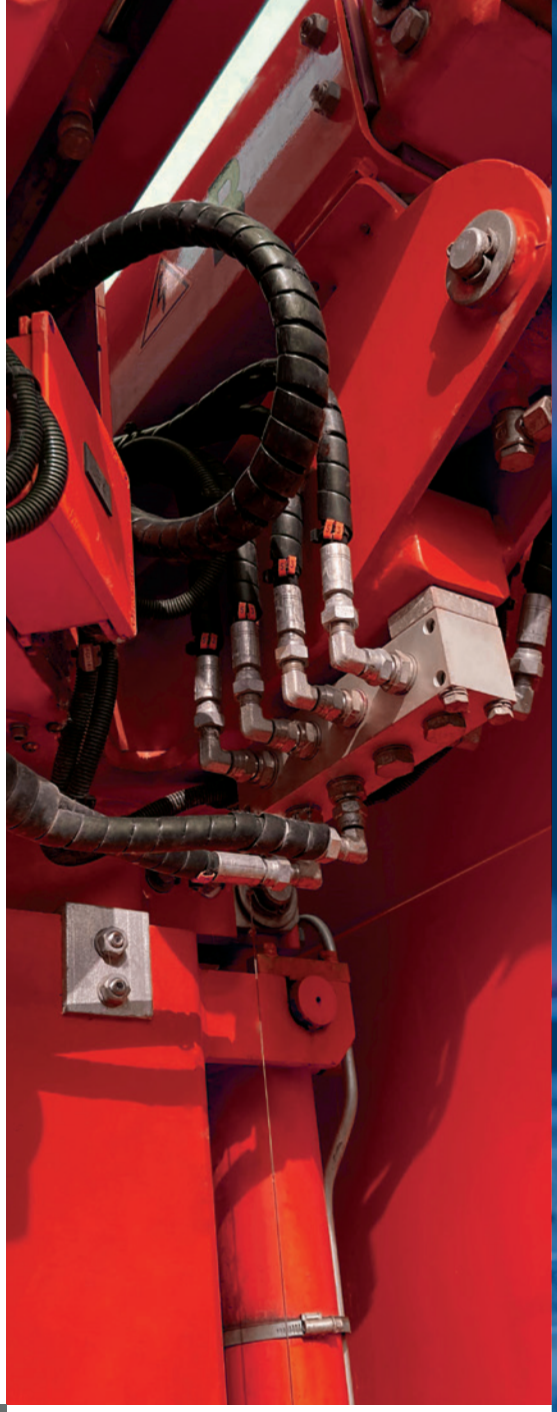


OFFRIAMO

1. Quattro schemi progettuali per diverse configurazioni:
- Schema parallelo (CMA01)
- Schema "L" indipendente (CMA02)
- Schema "T" indipendente (CMA03)
- Schema a croce (CMA04)

2. Sei taglie di connessione

3. Numero di stazioni variabile, da 2 fino a 9

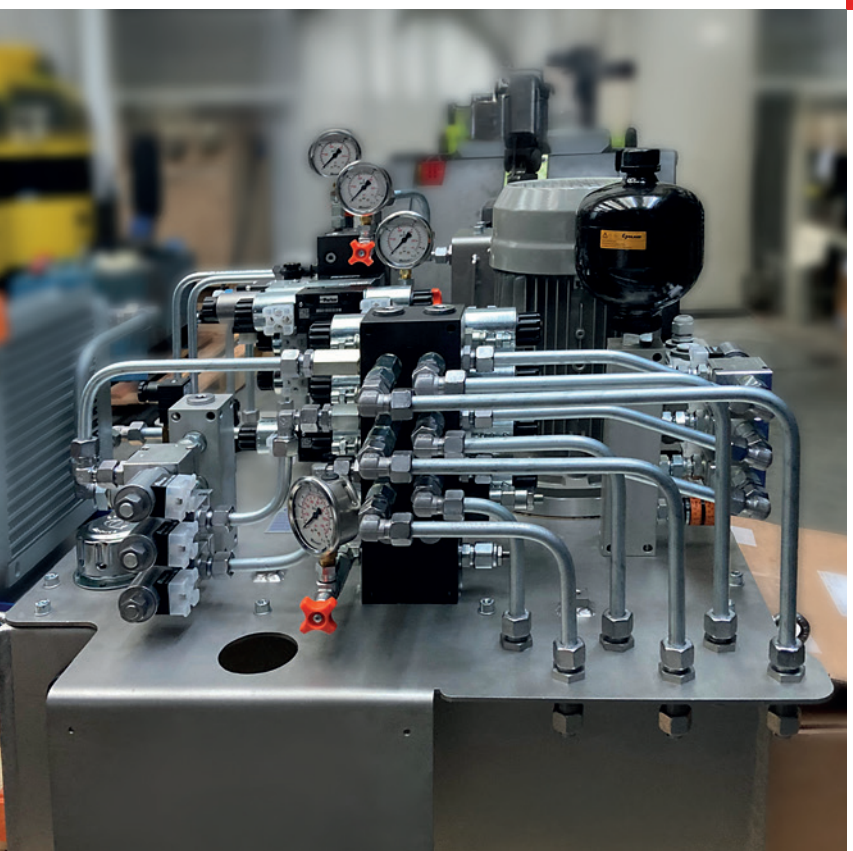

VISITA IL NOSTRO SITO

PER INFO

+39 **055 898441**
+39 **055 898444**

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)

oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it

oleorama.it



OLEO-RAMA: ECCELLENZA DAL 1978

Dal 1978, Oleo-Rama è tra **i principali distributori in Italia di componenti oleodinamici** ed un punto di riferimento per la **componentistica Parker.**
Nel corso degli anni, l'azienda ha ampliato la propria offerta includendo componenti pneumatici e per la lubrificazione, rispondendo alle evoluzioni del mercato e alle esigenze della clientela.

Grazie a un'efficace rete commerciale, Oleo-Rama garantisce forniture rapide su tutto il territorio nazionale ed estero.

Oltre alla distribuzione, **Oleo-Rama** si distingue per la sua progettazione e realizzazione innovativa di **sistemi oleodinamici personalizzati** per diversi settori, **dall'industria pesante, come acciaierie, cantieri navali e cartiere,** fino ai settori **agricolo ed edile, includendo macchine per il movimento terra.**

Il reparto tecnico, composto da progettisti, disegnatori e montatori esperti, utilizza tecnologie e software d'avanguardia per sviluppare soluzioni efficienti su misura e per ogni esigenza.

L'elevata competenza del personale e la partnership con aziende leader nella produzione di componenti oleodinamici permettono a **Oleo-Rama** di offrire **prodotti di qualità e un servizio di consulenza pre e post vendita di alto livello.**

ESPERIENZA, TECNOLOGIA E QUALITÀ: LA NOSTRA FORZA PER IL VOSTRO SUCCESSO

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0135-AZ-04-OL

Codice/Code

CMA0135-AZ-0[*]-OL

[*] = N° Stazioni
No. of Stations/Anzahl Stationen

✳ ITALIANO
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


✳ ENGLISH
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

✳ DEUTSCH
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	70	0,2
3	100	0,29
4	130	0,38
5	160	0,47
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



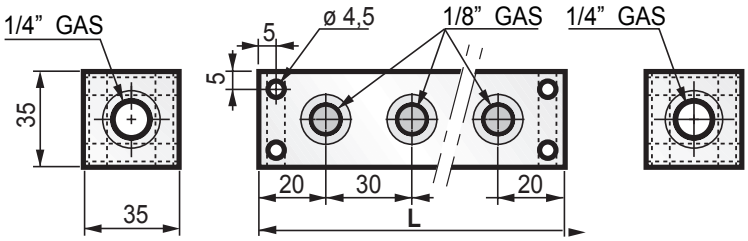


IT > **MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar** (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > **MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar** (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > **MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar** (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram

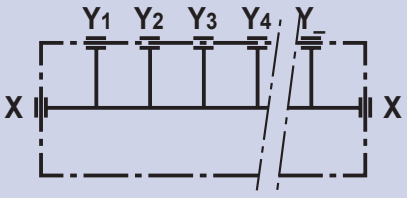

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > OIL MANIFOLD
DE > ÖLVERTEILERBLOCK

CMA0140-BA-04-OL

Codice/Code

CMA0140-BA-0[ ]-OL

[*] N° Stazioni
No. of Stations/Anzahl Stationen

*** ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


*** ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

*** DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	100	0,36
3	140	0,51
4	180	0,66
5	220	0,81
6	260	0,97
7	300	1,12
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



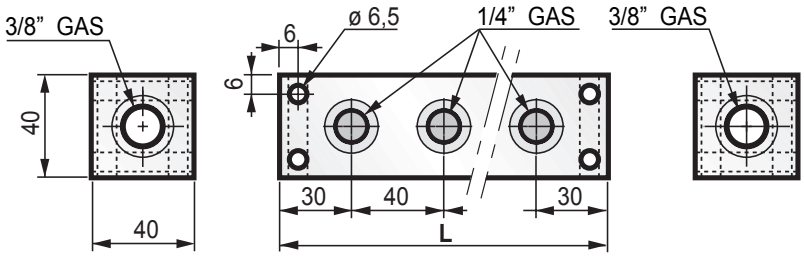


IT > **MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar** (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > **MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar** (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > **MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar** (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram

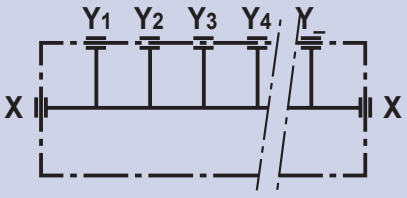

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

COLLETTORE SCHEMA PARALLELO

EN > PARALLEL SCHEME MANIFOLD

DE > VERTEILERBLOCK MIT PARALLELSCHEMA

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO

EN > OIL MANIFOLD

DE > ÖLVERTEILERBLOCK

CMA0150-CB-04-OL

Codice/Code

CMA0150-CB-0[ ]-OL *

N° Stazioni

No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

* **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


* **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	115	0,63
3	160	0,89
4	205	1,16
5	250	1,42
6	295	1,69
7	340	1,96
8	385	2,22
9	430	2,49

Foto/Picture



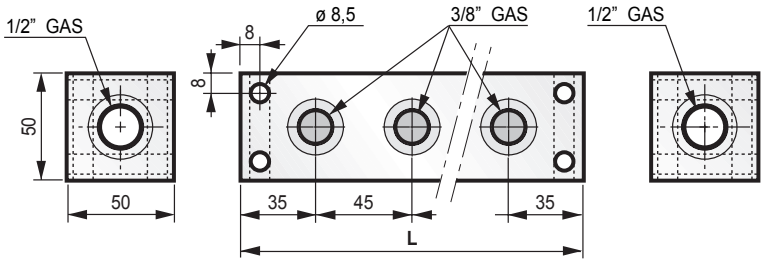


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram

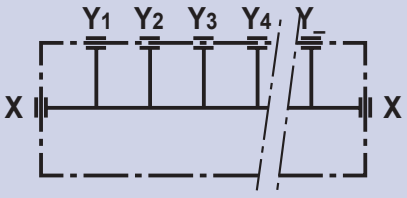

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > OIL MANIFOLD
DE > ÖLVERTEILERBLOCK

CMA0160-DC-04-OL

Codice/Code

CMA0160-DC-0 -OL

* (A, S, X)

N° Stazioni
No. of Stations/Anzahl Stationen

* ITALIANO
A. alluminio (standard)
S. acciaio (su richiesta)
X. acciaio inox (su richiesta)


* ENGLISH
A. aluminium (standard)
S. steel (on request)
X. stainless steel (on request)

* DEUTSCH
A. Aluminium (standard)
S. Stahl (auf Anfrage)
X. Edelstahl (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	125	0,97
3	180	1,43
4	235	1,88
5	290	2,34
6	345	2,79
7	400	3,25
8	455	3,7
-	-	-

Foto/Picture



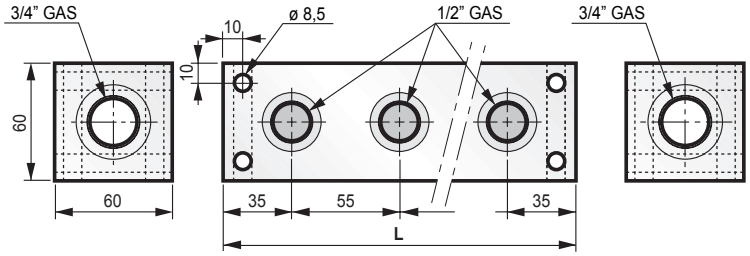


IT > **MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar** (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > **MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar** (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > **MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar** (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram

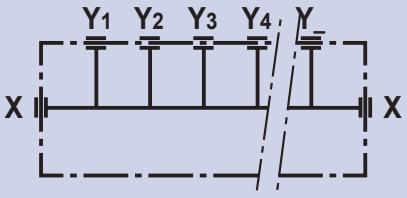

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0170-ED-04-OL

Codice/Code

CMA0170-ED-0[ ]-OL

[*] — [ ]

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

[*] **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


[*] **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

[*] **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	152,5	1,6
3	215	2,28
4	277,5	2,97
5	340	3,65
6	402,5	4,33
7	465	5,02
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



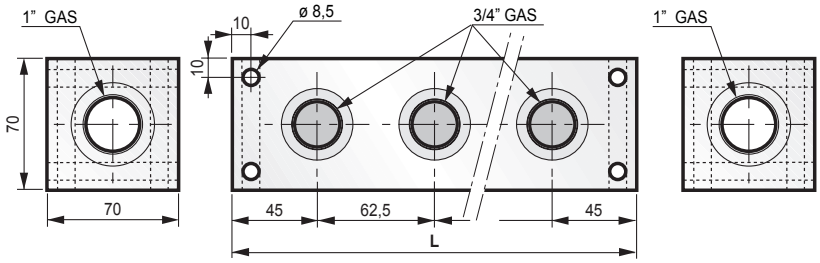


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram

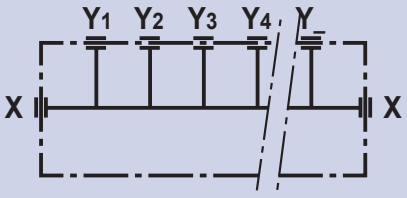

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0180-FE-04-OL

Codice/Code

CMA0180-FE-0[ ]-OL
(* sopra CMA; [ ] sotto 0)

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

* **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


* **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	182	2,4
3	264	3,66
4	346	4,81
5	426	5,96
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



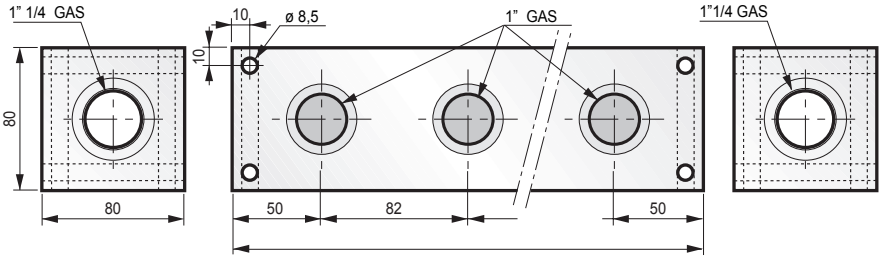


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram

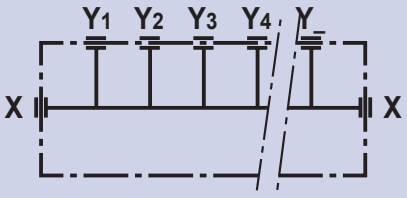

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0240-0A-04-0L

Codice/Code

CMA0240-0A-0[ ]-0L
(* sopra CMA; [ ] = N° Stazioni)

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

* **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


* **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	100	0,38
3	140	0,54
4	180	0,7
5	220	0,87
6	260	1,03
7	300	1,19
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



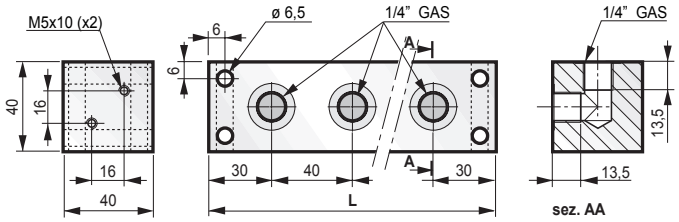


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 7 STAZIONI
FOR 2 to 7 STATIONS
FÜR 2 - 7 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0250-0B-04-0L

Codice/Code

CMA0250-0B-0[ ]-0L
(* sopra CMA; [ ] = N° Stazioni)

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

* **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


* **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	115	0,67
3	160	0,95
4	205	1,23
5	250	1,51
6	295	1,79
7	340	2,07
8	385	2,35
9	430	2,62

Foto/Picture



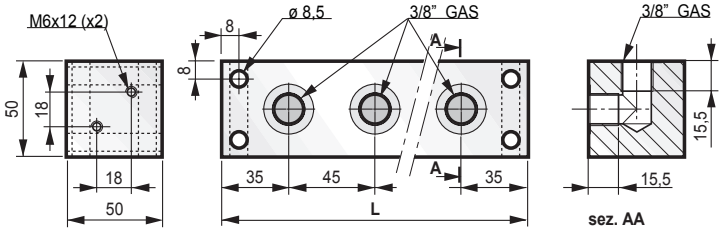


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 9 STAZIONI
FOR 2 to **9** STATIONS
FÜR 2 – 9 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0260-0C-04-0L

Codice/Code

CMA0260-0C-0[ ]-0L
(* sopra CMA)

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

✳ **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


✳ **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

✳ **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	125	1,05
3	180	1,54
4	235	2,03
5	290	2,51
6	345	3,0
7	400	3,49
8	455	3,97
-	-	-

Foto/Picture



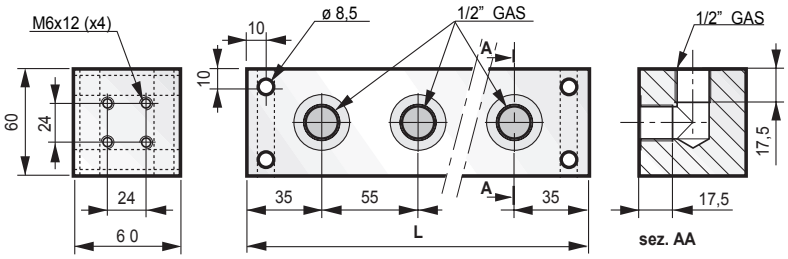


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 8 STAZIONI
FOR 2 to 8 STATIONS
FÜR 2 - 8 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

COLLETTORE SCHEMA A "L" INDIPENDENTI

EN > MANIFOLDS WITH INDEPENDENT "LS" SCHEME

DE > VERTEILERBLOCK MIT "LS" UNABHÄNGIGEN SCHEMA

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0270-0D-04-0L

Codice/Code

CMA0270-0D-0[ ]-0L
[*]

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

* **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


* **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	152,5	1,75
3	215	2,28
4	277,5	3,22
5	340	3,95
6	402,5	4,68
7	465	5,42
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



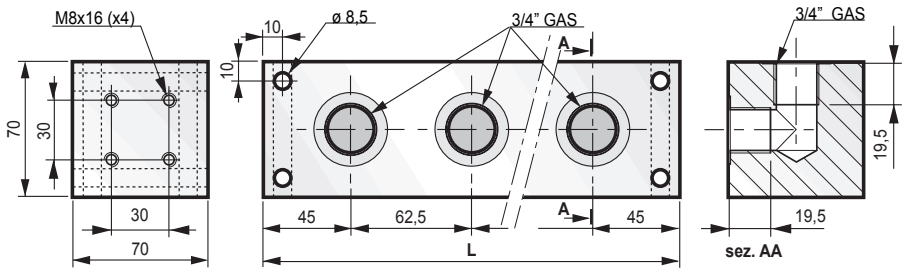


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 7 STAZIONI
FOR 2 to **7** STATIONS
FÜR 2 – 7 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > OIL MANIFOLD
DE > ÖLVERTEILERBLOCK

CMA0280-0E-04-0L

Codice/Code

CMA0280-0E-0[ ]-0L

[*] = Nº Stazioni / No. of Stations / Anzahl Stationen

[*] ITALIANO
A. alluminio (standard)
S. acciaio (su richiesta)
X. acciaio inox (su richiesta)


[*] ENGLISH
A. aluminium (standard)
S. steel (on request)
X. stainless steel (on request)

[*] DEUTSCH
A. Aluminium (standard)
S. Stahl (auf Anfrage)
X. Edelstahl (auf Anfrage)

Nº Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	182	2,72
3	264	3,97
4	346	5,22
5	428	6,47
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



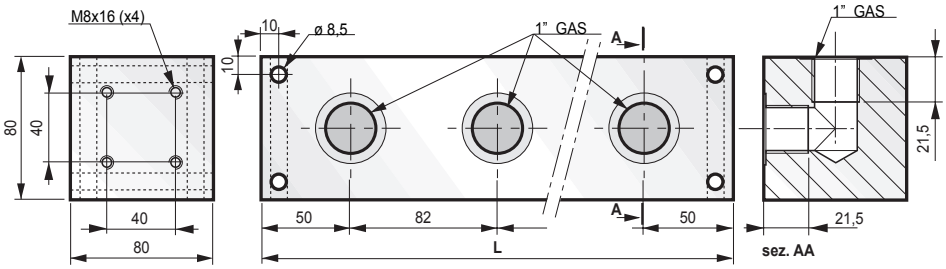


IT > **MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar** (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > **MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar** (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > **MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar** (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 5 STAZIONI
FOR 2 to 5 STATIONS
FÜR 2 - 5 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

COLLETTORE OLIO
EN > OIL MANIFOLD
DE > ÖLVERTEILERBLOCK

CMA0340-0A-04-0L

Codice/Code

CMA0340-0A-0[ ]-0L
(* sopra CMA; N° Stazioni sopra [ ])

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

⁎ **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


⁎ **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

⁎ **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	100	0,37
3	140	0,53
4	180	0,69
5	220	0,84
6	260	1,0
7	300	1,16
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



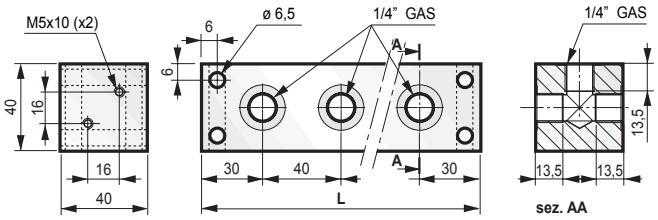


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 7 STAZIONI
FOR 2 to 7 STATIONS
FÜR 2 – 7 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0350-0B-04-0L

Codice/Code

CMA0350-0B-0[ ]-0L
[*] [ ]

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

*** ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


*** ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

*** DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	115	0,65
3	160	0,92
4	205	1,19
5	250	1,46
6	295	1,73
7	340	2,0
8	385	2,27
9	430	2,54

Foto/Picture



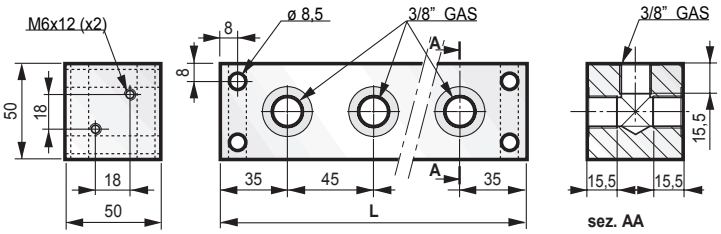


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 9 STAZIONI
FOR 2 to 9 STATIONS
FÜR 2 - 9 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

COLLETTORE SCHEMA A "T" INDIPENDENTI

EN > MANIFOLDS WITH INDEPENDENT "TS" SCHEME

DE > VERTEILERBLOCK MIT "TS" UNABHÄNGIGEN SCHEMA

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0360-0C-04-0L

Codice/Code

CMA0360-0C-0[ ]-0L (*)

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

(*) **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


(*) **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

(*) **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	125	1,02
3	180	1,49
4	235	1,96
5	290	2,43
6	345	2,9
7	400	3,37
8	455	3,83
-	-	-

Foto/Picture



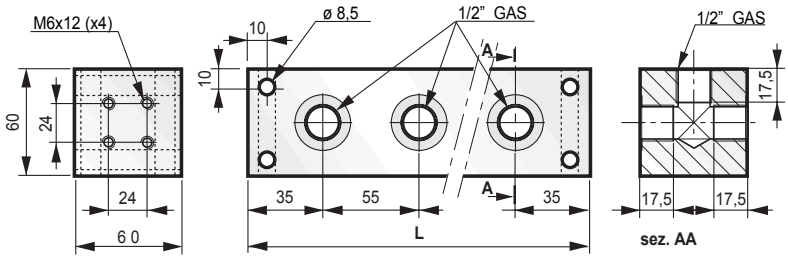


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 8 STAZIONI
FOR 2 to 8 STATIONS
FÜR 2 - 8 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

COLLETTORE SCHEMA A "T" INDIPENDENTI

EN > MANIFOLDS WITH INDEPENDENT "TS" SCHEME

DE > VERTEILERBLOCK MIT "TS" UNABHÄNGIGEN SCHEMA

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0370-0D-04-0L

Codice/Code

CMA0370-0D-0[ ]-0L
(* sopra CMA; [ ] = N° Stazioni)

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

* **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


* **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	152,5	1,68
3	215	2,39
4	277,5	3,09
5	340	3,79
6	402,5	4,49
7	465	5,19
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



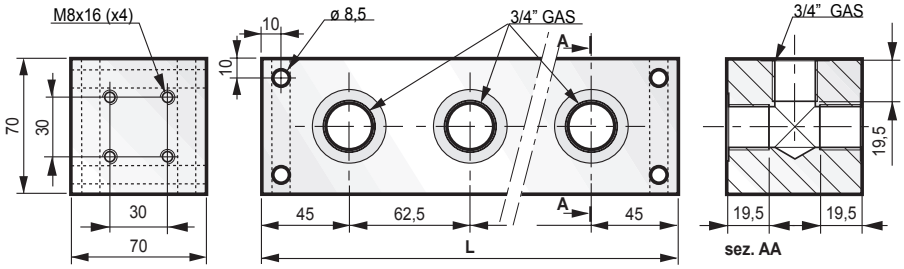


IT > **MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar** (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > **MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar** (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > **MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar** (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER 2 ÷ 7 STAZIONI
FOR 2 to 7 STATIONS
FÜR 2 - 7 STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO
EN > **OIL MANIFOLD**
DE > **ÖLVERTEILERBLOCK**

CMA0380-0E-04-0L

Codice/Code

CMA0380-0E-0[ ]-0L
[*]

N° Stazioni
No. of **Stations**/**Anzahl Stationen**

* **ITALIANO**
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)


* **ENGLISH**
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* **DEUTSCH**
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

N° Stazioni Stations Stationen	L mm	Kg Peso Weight Gewicht
2	182	2,61
3	264	3,81
4	346	5,0
5	426	6,2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Foto/Picture



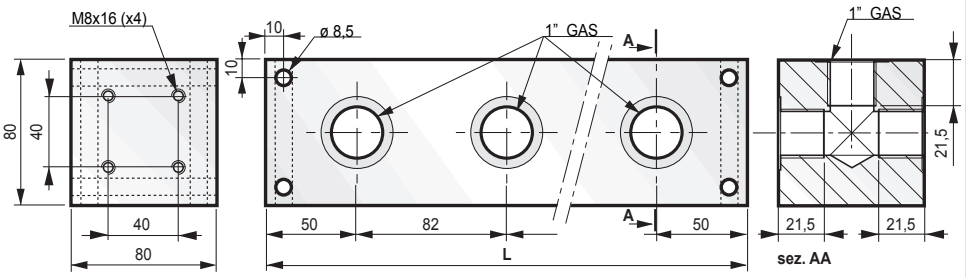


IT > MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO: anodizzazione neutra satinata

EN > MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram



PER **2** ÷ **5** STAZIONI
FOR **2** to **5** STATIONS
FÜR **2** – **5** STATIONEN

OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444

COLLETTORE SCHEMA A CROCE

EN > CROSS SCHEME MANIFOLD

DE > VERTEILERBLOCK MIT KREUZSCHEMA

OLEORAMA
COMPONENTI PER L'OLEODINAMICA

COLLETTORE OLIO

EN > OIL MANIFOLD

DE > ÖLVERTEILERBLOCK

CMA0450-OB-01-OL

Codice/Code

*

CMA0440 - OA - 01 - OL
CMA0450 - OB - 01 - OL
CMA0460 - OC - 01 - OL
CMA0470 - OD - 01 - OL
CMA0480 - OE - 01 - OL


* ITALIANO
A. **alluminio** (standard)
S. **acciaio** (su richiesta)
X. **acciaio inox** (su richiesta)

* ENGLISH
A. **aluminium** (standard)
S. **steel** (on request)
X. **stainless steel** (on request)

* DEUTSCH
A. **Aluminium** (standard)
S. **Stahl** (auf Anfrage)
X. **Edelstahl** (auf Anfrage)

Foto/Picture



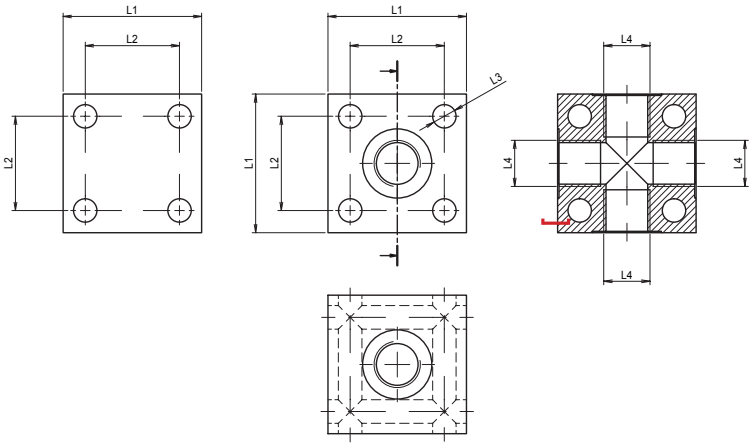


CODICE CODE	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm	L 4	Kg Peso Weight Gewicht
CMA0440-OA-01-OL	40	28	6,5	1/4" GAS	0,13
CMA0450-OB-01-OL	50	34	8,5	3/8" GAS	0,27
CMA0460-OC-01-OL	60	40	8,5	1/2" GAS	0,44
CMA0470-OD-01-OL	70	50	8,5	3/4" GAS	0,69
CMA0480-OE-01-OL	80	60	8,5	1" GAS	1,02

IT > **MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 250 bar** (lega di alluminio)
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 350 bar (acciaio)
TRATTAMENTO SUPERFICIALE ALLUMINIO:
anodizzazione neutra satinata

EN > **MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 250 bar** (aluminium alloy)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 350 bar (steel)
ALUMINIUM SURFACE TREATMENT: neutral satin anodizing

DE > **MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 250 bar** (Aluminiumlegierung)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 350 bar (Stahl)
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG ALUMINIUM: neutral satinierte Anodisierung

Schema/Diagram ▶



OLEO-RAMA S.r.l
via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI)
oleorama@oleorama.it
export@oleorama.it
oleorama.it

PER INFORMAZIONI/FOR INFORMATION > +39 055 898441/055 898444



TECNOLOGIA E COMPETENZA CHE FANNO LA DIFFERENZA.

+39 **055 898441** +39 **055 898444**

oleorama.it

PROGETTIAMO IL FUTURO, OTTIMIZZIAMO IL TUO IMPIANTO

oleorama.it

OLEORAMA S.r.l. via S. Quirico, 201/H
50013 Campi Bisenzio (FI) - Italy
Tel. +39 **055 898441 /055 898444**
e-mail for Italy: oleorama@oleorama.it
e-mail for export: export@oleorama.it

pentafluid.it

Pentafluid S.r.l. via F.lli Cervi, 73
50010 Campi Bisenzio (FI) - Italy
Tel. +39 **055 8985806** - Fax +39 **055 898434**
e-mail for Italy: tecnico2@pentafluid.it
e-mail for export: export@pentafluid.it